

# djouis<sup>®</sup>

## NUEVOS PRODUCTOS DE MARCADO DE SUELOS

**NUEVO**



## RODILLO APLICADOR, LARGO Art. 197658

- Rodillo aplicador para marcas viales con mangos de goma.
- Mayor precisión al aplicar la cinta adhesiva y ahorro de tiempo.
- Garantiza una distribución uniforme de la presión.
- Para la aplicación de bandas o paneles antideslizantes y la colocación sobre superficies perfiladas.
- Evita la formación de burbujas de aire tras la aplicación.




## CINTA ADHESIVA CON BORDES REDONDEADOS, 50 MM X 25M Art. 197694

- Cinta de señalización de alta resistencia y que soporta el tráfico peatonal, vehículos industriales.
- Bordes biselados para una mayor resistencia al tráfico de carretillas elevadoras y máquinas.
- PVC resistente al desgaste y a la suciedad.
- Resistencia a la temperatura: de -20°C a +70°C.
- Para uso interior en almacenes, fábricas, zonas de almacenamiento, perchas, puntos de venta, etc.

## CINTA ADHESIVA EXPERT, 50 MM X 25M

Art. 197684

- Cinta de señalización de alta calidad y larga duración.
- Aplicación rápida, fácil y eficaz..
- PVC resistente al desgaste y al tránsito peatonal.
- Para uso interior en almacenes, fábricas, zonas de almacenamiento, perchas, puntos de venta, etc.
- Resistencia a la temperatura: de -20°C a +70°C.

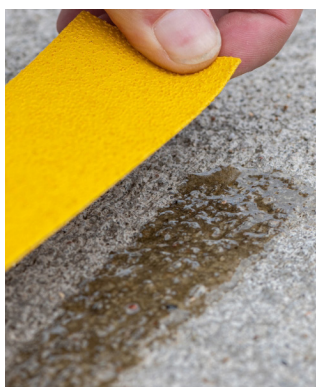

## IMPRIMACIÓN PARA APLICACIONES DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EXTERIORES Art. 197659


Art. 197659

- Imprimitación mejoradora para la adherencia de productos autoadhesivos para suelos.
- Aumenta la fuerza adhesiva de una cinta adhesiva en superficies críticas de interior o exterior.
- Siempre necesaria en exteriores para garantizar una buena adherencia al sustrato.
- 1L de imprimación corresponde a aprox. 3m<sup>2</sup> de superficie adhesiva o 2 rollos de cinta art. 197674.
- Ideal para aplicar cintas, símbolos y señales en superficies difíciles.

## CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE, R11, 50 MM X 25M

Art. 197674

- Cinta de señalización de alta calidad apta para suelos lisos y texturados en interiores y exteriores
- Superficie antideslizante y retrorreflectante para una señalización vial segura y visible.
- Resistencia al deslizamiento R11 hasta un ángulo de inclinación de 19° a 27° según DIN 51130.
- Requiere imprimación para aplicación en exteriores (art 197659).
- Resistencia a la temperatura: de -20°C a +70°C.

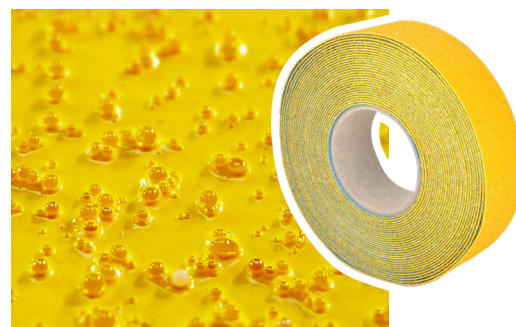

V2-20250130

## Contact us

Tarifold S.A.S • 1 rue de l'industrie • 67118 Geispolsheim Gare • FRANCE  
+33 (0) 3 88 66 03 12 • info@djois.com

Djois is a trademark of T3L Group, a global family of local manufacturers



djois.com